





## Ölbad ONE 29

Absolute Sicherheit für Labor und Proben auch bei hohen Temperaturen durch korrosionsbeständigen Edelstahl, präzise Elektronik und mehrfachen Temperaturschutz.



Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen technischen Daten zum Memmert Ölbad. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Technikspezialisten unter [myAtmoSAFE@memmert.com](mailto:myAtmoSAFE@memmert.com).

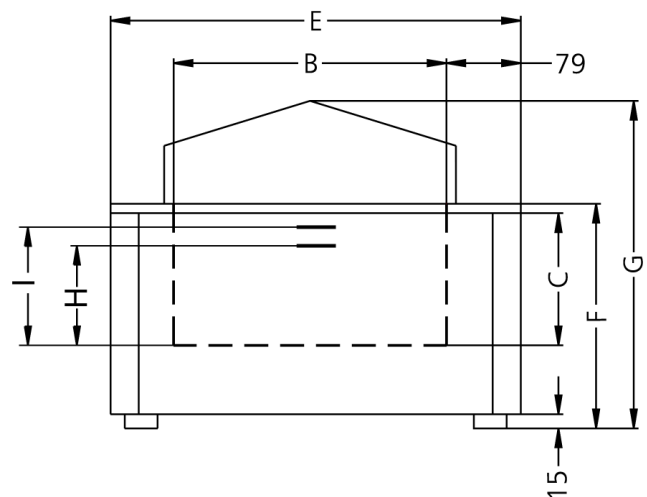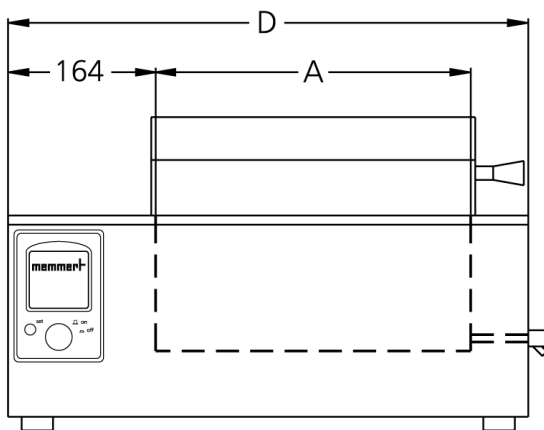

## Temperatur

**Temperaturbereich in °C** Mindestens 5°C über Raumtemperatur bis + 200°C

**Anzeigenauflösung/Einstellgenauigkeit** 0,1°C bis 99,9°C / 1°C ab 100°C

## Standardkomponentenregelung

**Regler** digitale Anzeige aller Vorgabewerte: Temperatur- und Alarmwerte (Auflösung 0,1°C), sowie Zeitwerte

**Timer** digitale Ablaufuhr von 1 Min. bis 999 Std. für: EIN (Dauerbetrieb) WARTEN (verzögert ein) HALTEN oder HALTEN solltemperaturabhängig mit "Haltezeitgarantie"

**Kalibrierung** am Regler

## Sicherheit

**Temperaturüberwachung** 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter-Messung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert

**Temperaturüberwachung** mechanischer Temperaturbegrenzer TBSchutzklasse 1 zur Heizungsabschaltung ca. 30°C über max. Badtemperatur

**Temperaturüberwachung** getrennt arbeitender, elektronischer Temperaturwählbegrenzer TWBSchutzklasse 2

**Temperaturüberwachung** bei fehlerbedingter Übertemperatur erfolgt im Fixabstand von ca. 10°C über dem Sollwert die Heizungsabschaltung

**Selbstdiagnosesystem** PID-Mikroprozessor-Regelung mit Fuzzy-Unterstützung und Selbstdiagnosesystem zur schnellen Fehlerfindung

**Alarm** optischer und akustischer Alarm bei Programm-ende und zur Eingabequittierung sowie bei zu niedrigem Füllstand, dabei erfolgt automatische Heizungsabschaltung

## Heizkonzept

**Heizung Bäder** korrosionsgeschützte, auf 3 Seitenplazierte Großflächenbeheizung

## Edelstahlinnenraum

**Abmessungen**  $B_{(A)} \times H_{(C)} \times T_{(B)}$ : 590 x 140 x 350 mm

**Innenraum** pflegeleicht, durch Tiefziehverrippung versteift, W.-St. 1.4301 (ASTM 304), lasergeschweißt

**Volumen** 29 l

**Füllstand min.** (H) 105 mm

**Füllstand max.** (I) 120 mm

## Strukturedelstahlgehäuse

**Abmessungen**  $B_{(D)} \times H_{(G)} \times T_{(E)}$ : 818 x 343 x 516 mm

---

## Elektrische Daten

Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2400 W (in Heizfunktion)

## Umgebungsbedingungen

Aufstellung	Der Wandabstand an allen Seiten muss mind. 80 mm betragen. Nach oben ist ein Freiraum von mind. 750 mm von der Oberkante des Bades zur nächsten begrenzenden Fläche einzuhalten.
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit rh	max. 80 % nicht kondensierend
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

## Verpackungs-/Versanddaten

Transportinformation	Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden!
Statistische Warennummer	8419 8998
Ursprungsland	Bundesrepublik Deutschland
WEEE-Reg.-Nr.	DE 66812464
Abmessungen inkl. Karton	B x H x T: 910 x 610 x 400 mm
Nettogewicht	ca. 24 kg
Bruttogewicht Karton	ca. 31 kg

Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:

