
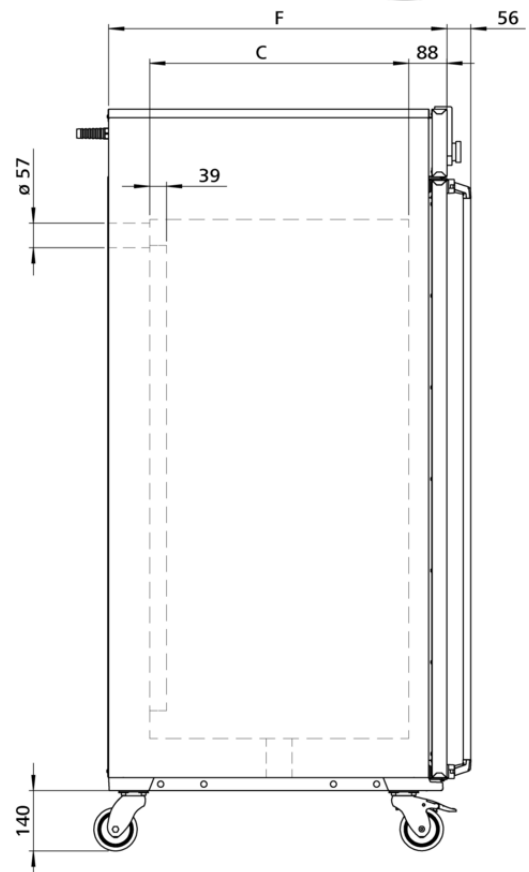


### UF750m

L'étuve Um est un dispositif médical de classe I.

This universal oven made of high-quality hygienic, easy to clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation technology, control technology, overtemperature protection and perfectly tuned heating technology.

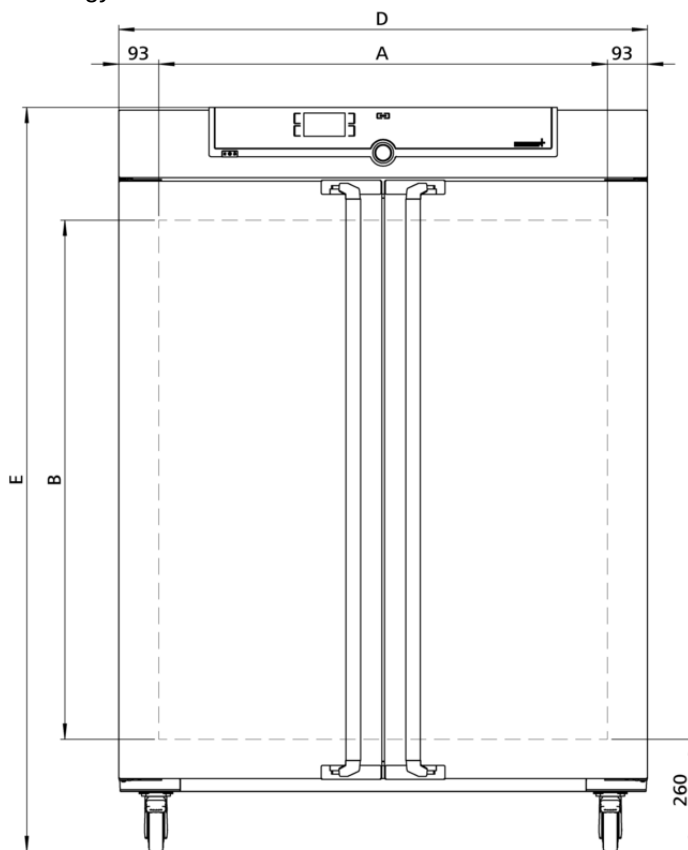

## Température

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme des températures utiles</b> | au moins 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) au-dessus de la temp. ambiante à +300 °C |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Gamme des températures réglable</b> | +20 jusqu'à +300 °C |
|----------------------------------------|---------------------|

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Sonde de température</b> | 1 thermosonde Pt100 DIN de classe A en technologie à 4 brins |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Technique de régulation

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration de la langue</b> | Allemand, anglais, français, espagnol, polonais, tchèque, hongrois |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ControlCOCKPIT</b> | SingleDISPLAY. Régulateur PID numérique à microprocesseur multifonction adaptatif avec écran couleurs TFT à résolution élevée |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horloge</b> | Minuterie digitale avec programmation de l'heure d'arrêt et réglage de la durée de 1 minute à 99 jours |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction SetpointWAIT</b> | Démarrage du processus uniquement lorsque la température de consigne est atteinte |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Étalonnage</b> | Trois valeurs de température au choix |
|-------------------|---------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paramètres réglables</b> | Température (Celsius ou Fahrenheit), régime du moteur de brassage d'air, position du clapet d'air, durée des programmes, fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Aération

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turbine d'air</b> | Réglage électronique à partir d'incréments de 10 %, fonctionnement silencieux |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Air frais</b> | clapet de sortie d'air à commande électronique; diffusion intérieure d'air préchauff |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Sortie d'air</b> | Raccord pour sortie d'air avec clapet, réglage électronique |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

## Communication

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Enregistrement des états</b> | Enregistrement du cycle du programme en cas de panne d'électricité |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmation</b> | Lecture, gestion et organisation des enregistrements des états du logiciel à partir d'une interface Ethernet (version essai limité dans le temps à télécharger). Clé USB avec logiciel AtmoCONTROL disponible sur demande en tant qu'accessoire. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sécurité

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dispositif de sécurité thermique</b> | Dispositif électronique de sécurité thermique réglable et limiteur de température mécanique TB de classe de protection 1 (DIN 12880) pour coupure du chauffage à environ 20 °C au-dessus de la température maximale de l'appareil |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Système autodiagnostic</b> | Pour la détection des anomalies |
|-------------------------------|---------------------------------|

## Équipement de base

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificat de calibrage d'usine | calibrage à +160 °C                                                                                               |
| Porte                           | Portes en acier inoxydable entièrement isolées avec verrouillage 2 points (fermeture de la porte par compression) |
| Clayettes                       | 2 grille(s) inox, électropolie(s)                                                                                 |

## Caisson intérieur en acier inoxydable

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mésures                        | $L_{(A)} \times H_{(B)} \times P_{(C)}$ : 1040 x 1200 x 600 mm (P moins 39mm pour ventilateur)                       |
| Intérieur                      | Facile d'entretien, renforcé par la présence de rainures embouties, chauffage complet des 4 côtés intégré et protégé |
| Volume                         | 749 l                                                                                                                |
| Nombre max. clayettes          | 14                                                                                                                   |
| Charge maximale de l'appareil: | 300 kg                                                                                                               |
| Charge max. par clayette       | 30 kg                                                                                                                |

## Caisson extérieur en acier inox structuré

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mésures           | $L_{(D)} \times H_{(E)} \times P_{(F)}$ : 1224 x 1720 x 784 mm (P +56mm hors poignée) |
| Installation      | Sur roulettes à frein intégré                                                         |
| Caisson extérieur | Paroi arrière en tôle d'acier entièrement galvanisée                                  |

## Données électriques

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Puissance | Puissance à 400 V et 3 x 230 V s.n., 50/60 Hz environ 7000 W |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

## Conditions d'environnement

|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation            | Il convient de prévoir un écart de 15 cm minimum entre le mur et le panneau arrière de l'appareil. L'écart ne doit pas être inférieur à 20 cm avec le plafond et à 5 cm sur les côtés par rapport au mur ou à un autre appareil |
| Altitude d'installation | max. 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer                                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante    | +5 °C à +40 °C                                                                                                                                                                                                                  |
| Hygrométrie h.r.        | max. 80 %, non condensée                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de surtension    | II                                                                                                                                                                                                                              |
| Niveau de pollution     | 2                                                                                                                                                                                                                               |

## Données sur l'emballage/l'expédition

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Information du transport       | Les appareils doivent être transportés en position verticale!  |
| Tarif douanier commun          | 8419 8998                                                      |
| Pays d'origine                 | Allemagne                                                      |
| Numéro d'enregistrement DEEE   | DE 66812464                                                    |
| Dimensions env., carton inclus | Dimensions avec l'emballage (L x H x P): 1330 x 1910 x 1050 mm |
| Poids net                      | approximatif: 217 kg                                           |
| Poids brut sous carton         | approximatif: 288 kg                                           |

Les unités standards ont reçu l'approbation de sécurité et contiennent les données de test

